bjc Íris

BJC

CADA UNO TIENE SU IRIS

Todos tenemos una forma diferente de ver el mundo, de interpretar los espacios. Tenemos una personalidad propia que nos hace únicos. Lo que para unos es blanco, es negro para otros y azul para los demás. Descubre la serie Bjc Iris.

Todo un mundo de posibilidades para expresar tus preferencias, tu propio estilo. Elige la opción que más hable de ti sin miedo. Su equilibrado y suave diseño consigue expresar tu personalidad adaptándose perfectamente a la decoración de tu hogar. La elección es tuya. Ahora sólo te queda elegir tu Bjc Iris.

Regulador de luz + Doble interruptor con señalizador luminoso

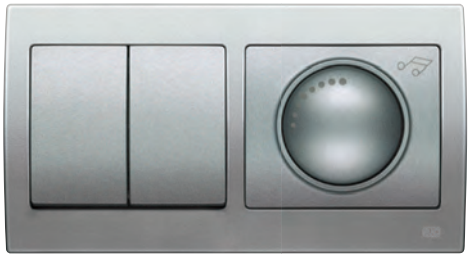

Doble interruptor
+ Regulador de sonido

Doble interruptor con señalizador luminoso
+ Base de enchufe 2P+T seguridad

Interruptor con señalizador luminoso
+ Receptor de infrarrojos.

Toma RJ 45
+ Entrada de RTV /SAT

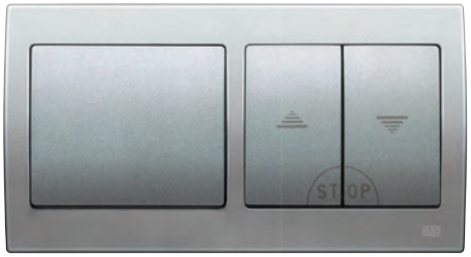

Interruptor
+ Doble pulsador electrónico de persianas

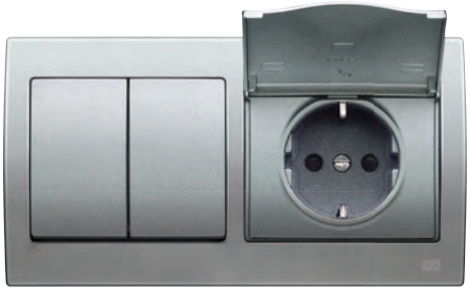

Doble interruptor + Base de enchufe con tapa de seguridad

Doble interruptor con señalizador luminoso
+ Base de enchufe con tapa de seguridad

¿QUÉ FUNCIONES PIDE TU CONFORT?

La serie Bjc Iris dispone de un amplio y variado abanico de funciones para cada persona. Reguladores de intensidad de luz, controladores de sonido, mecanismo de subida y bajada de persianas. Elige las opciones que necesites para tu total comodidad y disfruta del confort con todo el diseño y color de Bjc Iris.

Interruptor

Interruptor con señalizador luminoso

Doble interruptor

Regulador de temperatura

Base de enchufe con tapa

Salida de cable

Interruptor Conmutador para tarjetas

Entrada de antena TV / FM /SAT

Entrada de teléfono + entrada de antena

Interruptor con señalizador luminoso + Base de enchufe 2P+T seguridad

BJC

¿CUÁL ES TU COLOR?

Verde de natural, naranja de espontáneo, rojo de apasionado, blanco de equilibrado. ¿Cuál es el color que te define? Te invitamos a descubrir y expresar tu propio estilo con Bjc Iris. Una serie de diseño con una amplia gama de colores que te permite escoger la opción que más hable de ti, el color que va con tu personalidad.

Básicos

Blanco

Beige

Metalizados

Acero
Neptuno

Aluminio
Mercurio

Dorado
Odisea

Cobre
Jaipur

Rojo
Rubí

Verde
Minerva

Azul
Ming

Metalizados con negro Antracita

Acero
Neptuno

Aluminio
Mercurio

Dorado
Odisea

Cobre
Jaipur

Rojo
Rubí


Verde
Minerva

Azul
Ming

Naturales

Granito

Haya

Interruptor
RF_Bjc Iris

Actuador
de interrupción

BJC te ofrece 5 actuadores diferentes para cubrir todas las necesidades:
- Actuador de interrupción.
- Actuador para persianas.
- Actuador dimmer.
- Actuador de interrupción libre de tensión.
- Actuador de interrupción bipolar.

Emisor
Universal

Emisores que van desde el universal de 2 canales, al alimentado por pila, o al emisor de temperatura mediante sonda.

BJC CONFORT. EL CONTROL DEL BIENESTAR

La opción radiofrecuencia consta de un actuador y de un emisor encargado de enviar la orden deseada por el usuario a través de la banda de frecuencia 868 MHZ. Una avanzada comunicación que garantiza un menor riesgo de interferencias de la señal de radio y un mayor poder de comunicación.

Ventajas instalador.

Una instalación más fácil y rápida.
La intervención se limita a un emisor y un actuador. Sin cables, sin regatas. Mínima infraestructura, máxima rapidez en la instalación.

Resultado perfecto con el menor coste.
La sencillez de la instalación garantiza un óptimo resultado sin requerir materiales adicionales ni aplicaciones de refuerzo.

Máxima autonomía en el trabajo.
El sistema sin cableado permite una instalación más rápida y dinámica.

El mantenimiento más cómodo.
La facilidad de la opción radiofrecuencia permite una rápida identificación de incidencias y un mantenimiento simple y rápido.

Ventajas usuarios.

Sin obras.
La radiofrecuencia permite una instalación limpia y fácil sin necesidad de obras. La intervención se reduce a la implantación del actuador y de los emisores deseados por el usuario.

Libertad de creación.
El sistema sin cableado permite al usuario disponer libremente de todas las prestaciones que desee en cualquier estancia de su vivienda.

Menor intervención, menor coste.
La instalación de la opción radiofrecuencia requiere una menor intervención, por lo que el coste final de la operación es más reducido.

Pensando en el futuro.
Las reformas ya no son ninguna molestia. Al no requerir obra ni cableado, cualquier mejora o cambio en el hogar es siempre rápida y limpia.

BJC CONFORT.
INSTALACIÓN QUE SUMA VENTAJAS.

VENTAJAS PARA EL INSTALADOR.

- Una instalación más **fácil y rápida**.
- La intervención se limita a un **emisor y un actuador. Sin cables, sin regatas.**
- Mínima infraestructura, **máxima rapidez en la instalación**.
- Resultado perfecto con el **menor coste**.
- La sencillez de la **instalación garantiza un óptimo resultado** sin requerir materiales adicionales ni aplicaciones de refuerzo.
- Máxima **autonomía en el trabajo**.
- El sistema sin cableado permite una instalación **más rápida y dinámica**.
- El mantenimiento **más cómodo**.
- La facilidad de la opción radiofrecuencia permite una rápida identificación de incidencias y un **mantenimiento simple y rápido**.

VENTAJAS PARA LOS USUARIOS.

- **Sin obras.**
- La radiofrecuencia permite una **instalación limpia y fácil** sin necesidad de obras.
- Un emisor más un actuador es todo lo que se necesita para disfrutar del confort a distancia desde el primer día.
- **Libertad de creación**.
- El sistema sin cableado permite al usuario **disponer libremente de todas las prestaciones que desee en cualquier estancia de su vivienda**.
- Menor intervención, **menor coste**.
- La instalación de la opción radiofrecuencia requiere una **menor intervención**, por lo que el coste final de la operación es más reducido.
- Pensando en el **futuro**.
- Las reformas ya no son ninguna molestia. Al no **requerir obra ni cableado,** cualquier mejora o **cambio en el hogar es siempre rápida y limpia**.

Instalación tradicional vs. Instalación Bjc Confort

El usuario de una instalación eléctrica existente quiere ampliar o modificar el número de interruptores en el salón.

2 posibilidades

BJC Confort.

Instalamos el emisor. Pulsamos sobre el emisor para realizar el enlace.

El receptor confirma que ha memorizado el enlace, el LED parpadea. Colocamos el receptor dentro de su caja y la tapa de la caja.



Comprobamos el funcionamiento, dando por finalizada la instalación.

Método tradicional.

Albañil, instalador y pintor organizan los tiempos de trabajo.

El albañil realiza su parte.

El instalador prepara las conexiones.

El pintor acaba el trabajo.

Comprobamos el funcionamiento, dando por finalizada la instalación.

TODAS LAS FACILIDADES PARA UNA PERFECTA INSTALACIÓN.

Los productos de BJC nacen con el objetivo de satisfacer tanto las necesidades del cliente final como las del instalador.
La estructura y prestaciones de las series han sido desarrolladas siguiendo siempre un criterio ergonómico que garantice, una instalación fácil, rápida y cómoda.

Espacio interior de las cajas de empotrar más amplio y manejable.
El mecanismo presenta un ajustado tamaño que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la caja de empotrar y facilita el paso del cableado.

16 A. en los mecanismos de interrupción.
Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.

Las muescas laterales del bastidor garantizan un perfecto alineamiento y posicionamento de los marcos.

Bastidores de calidad sin ángulos agresivos para una instalación fácil y de manipulación ergonómica

Medida del conductor para embornar.

Ventanas de ventilación que impiden el calentamiento excesivo de los contactos alargando la vida de los mismos.



Emborne automático y ergonómico con relieve anti-deslizante para una mejor y más cómoda manipulación.

Marcas de posición grabadas en el emborde que facilitan el trabajo del instalador.



Bastidor metálico

Alto poder de ruptura
Los interruptores están provistos de contactos de plata de máxima pureza (900/1000) que garantizan un alto grado de conservación y nivel de prestaciones.

Sistema "stai"
Las bases de enchufe cuentan con el sistema de embornado stai (sistema de tornillo abierto imperdible), los tornillos se cierran con una sola operación y disponen de una tuerca flotante grabada que impide el deslizamiento del cable.

RADIOFRECUENCIA
DISEÑADO PARA TU COMODIDAD.

La opción radiofrecuencia de Bjc te permite ubicar los mecanismos que necesites allí donde quieras con la máxima facilidad, fiabilidad y limpieza. Sin cables, sin complicaciones, sin obstaculizar nunca tu libertad de creación. Su tecnología basada en la optimización del espacio consigue integrarse perfectamente al diseño de las series, respetando toda la elegancia y el equilibrio que caracteriza su estética. La estructura y prestaciones de laz series han sido desarrolladas siguiendo siempre un criterio ergonómico que garantice, una instaszlación fácil, rápida y cómoda.

Doble push button de accionamiento.

Pila de litio de 3 V incorporada de 10 años de duración.

El espacio en el que se ubica la pila permite una introducción rápida y fácil e incorpora una tira metálica que evita cualquier movimiento de la misma.

Marca de situación que indica la posición correcta del enchufe durante su instalación.

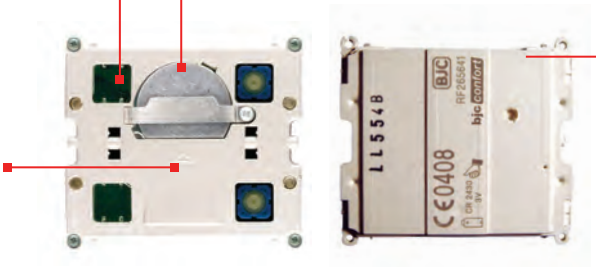

Cuatro anclajes de atornillado en la base de sujeción para una potente fijación con el mecanismo.

La base de sujeción presenta un diseño especial que garantiza la perfecta fijación del mecanismo con el marco.

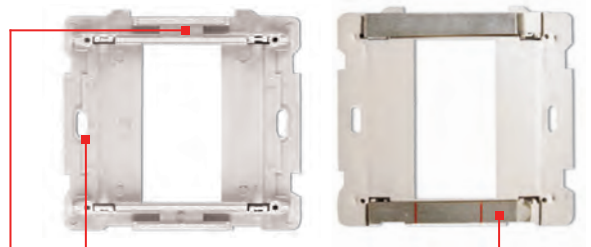

Dos fuertes adhesivos ubicados en ambos lados de la base permiten una rápida y cómoda instalación.

Los anclajes de la base de sujeción permiten un atornillado fácil y seguro sobre una gran variedad de superficies.

SISTEMA EUROPEO
MECANISMOS INTERRUPCION

Interruptor Unipolar **18505**
Conmutador **18506**
16 A 250 V~
Cruzamiento **18507**
10 A 250 V~

Envase 10

Interruptor unipolar de control **18605**
Conmutador control **18606**
Conmutador con señalizador luminoso **18506-L**
16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara incorporada

Interruptor bipolar **18508**
Interruptor bipolar de control **18608**
16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara incorporada en el 18608

Doble interruptor **18509**
Doble conmutador **18510**
16 A 250 V~
Doble pulsador **18511**
10 A 250 V~
Doble pulsador con luz **18511-L**
Doble pulsador desconexión **18513**

Envase 10



Conmutador + Pulsador **18515**
16 A + 10 A 250 V~

Envase 10

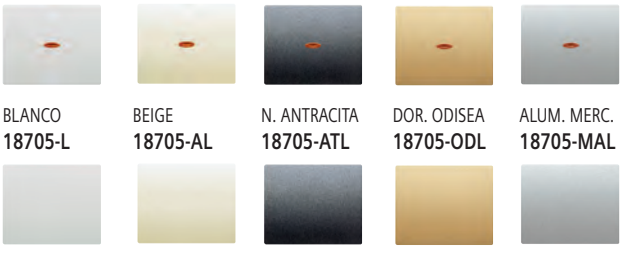

BLANCO **18705-L** | BEIGE **18705-AL** | N. ANTRACITA **18705-ATL** | DOR. ODISEA **18705-ODL** | ALUM. MERC. **18705-MAL**

BLANCO **18705** | BEIGE **18705-A** | N. ANTRACITA **18705-AT** | DOR. ODISEA **18705-OD** | ALUM. MERC. **18705-MA**

BLANCO **18705-L** | BEIGE **18705-AL** | N. ANTRACITA **18705-ATL** | DOR. ODISEA **18705-ODL** | ALUM. MERC. **18705-MAL**

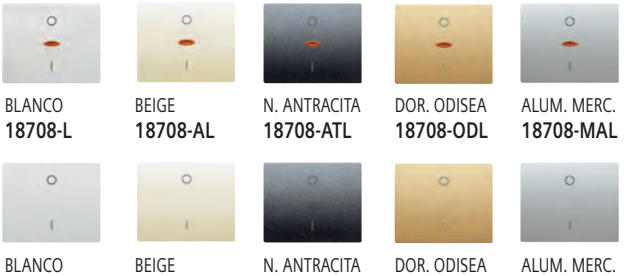

BLANCO **18708-L** | BEIGE **18708-AL** | N. ANTRACITA **18708-ATL** | DOR. ODISEA **18708-ODL** | ALUM. MERC. **18708-MAL**

BLANCO **18708** | BEIGE **18708-A** | N. ANTRACITA **18708-AT** | DOR. ODISEA **18708-OD** | ALUM. MERC. **18708-MA**

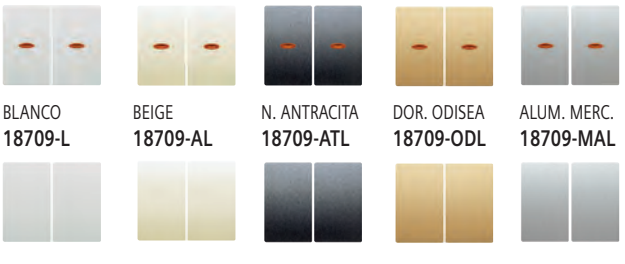

BLANCO **18709-L** | BEIGE **18709-AL** | N. ANTRACITA **18709-ATL** | DOR. ODISEA **18709-ODL** | ALUM. MERC. **18709-MAL**

BLANCO **18709** | BEIGE **18709-A** | N. ANTRACITA **18709-AT** | DOR. ODISEA **18709-OD** | ALUM. MERC. **18709-MA**

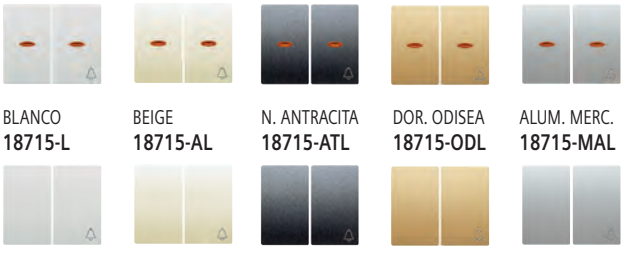

BLANCO **18715-L** | BEIGE **18715-AL** | N. ANTRACITA **18715-ATL** | DOR. ODISEA **18715-ODL** | ALUM. MERC. **18715-MAL**

BLANCO **18715** | BEIGE **18715-A** | N. ANTRACITA **18715-AT** | DOR. ODISEA **18715-OD** | ALUM. MERC. **18715-MA**

ACERO NEP. **18705-ANL** | R. RUBI **18705-RRL** | AZUL MING **18705-AML** | V. MINERVA **18705-VML** | COBRE JAIPUR **18705-CJL** | Envase **20**

ACERO NEP. **18705-AN** | R. RUBI **18705-RR** | AZUL MING **18705-AM** | V. MINERVA **18705-VM** | COBRE JAIPUR **18705-CJ** | Envase **20**



ACERO NEP. **18705-ANL** | R. RUBI **18705-RRL** | AZUL MING **18705-AML** | V. MINERVA **18705-VML** | COBRE JAIPUR **18705-CJL** | Envase **20**

ACERO NEP. **18708-ANL** | R. RUBI **18708-RRL** | AZUL MING **18708-AML** | V. MINERVA **18708-VML** | COBRE JAIPUR **18708-CJL** | Envase **20**

ACERO NEP. **18708-AN** | R. RUBI **18708-RR** | AZUL MING **18708-AM** | V. MINERVA **18708-VM** | COBRE JAIPUR **18708-CJ** | Envase **20**







ACERO NEP. **18709-ANL** | R. RUBI **18709-RRL** | AZUL MING **18709-AML** | V. MINERVA **18709-VML** | COBRE JAIPUR **18709-CJL** | Envase **20**



ACERO NEP. **18709-AN** | R. RUBI **18709-RR** | AZUL MING **18709-AM** | V. MINERVA **18709-VM** | COBRE JAIPUR **18709-CJ** | Envase **20**







ACERO NEP. **18715-ANL** | R. RUBI **18715-RRL** | AZUL MING **18715-AML** | V. MINERVA **18715-VML** | COBRE JAIPUR **18715-CJL** | Envase **20**



ACERO NEP. **18715-AN** | R. RUBI **18715-RR** | AZUL MING **18715-AM** | V. MINERVA **18715-VM** | COBRE JAIPUR **18715-CJ** | Envase **20**

SISTEMA EUROPEO
MECANISMOS

Interruptor - Conmutador
para tarjeta con 1 microrruptor indicador luminoso incorporado

Con lámpara incorporada de Neón
10A carga resistiva
1,5 carga inductiva
250 V~
Para cargas inductivas se recomienda el uso de un contactor.

BLANCO **18068** | BEIGE **18068-A** | N. ANTRACITA **18068-AT** | DOR. ODISEA **18068-OD** | ALUM. MERC. **18068-MA**

Microrruptor para tarjetero **2368**
Permite sustituir o añadir un microrruptor al tarjetero 18068.

Envase 10



Interruptor **18668**
para tarjeta temporizado

125-230 V~ 50/60 Hz
Cargas resistivas 10A~ 6A ...
Cargas inductivas 8A Cos φ 0,4
Retardo a desconexión 1 min
Indicador LED

No apto para garras

Envase 1

Sólo se puede montar en los marcos 18200-..... y 19200-.... de 1 elemento

BLANCO **18868** | BEIGE **18868-A** | N. ANTRACITA **18868-AT** | DOR. ODISEA **18868-OD** | ALUM. MERC. **18868-MA**

Marco tarjetero temporizado

BLANCO **18200** | BEIGE **18200-A** | DOR. ODISEA **18200-OD** | ALUM. MERC. **18200-MA**

Envase 10 | Envase 1

Interruptor temporizado **2380**
electrónico regulable

230 V 50-60 Hz
Máx 1500W incandescencia
Max 800W fluorescencia
Regulable de 20s a 20 min.
Conexión 3 hilos
Para instalar en cajas
de empalme o derivación

Envase 1

Para:
· Lámpara de bajo consumo
· Lámparas dicroicas max 500W con transformador electrónico



ACERO NEP.
18068-AN

R. RUBI
18068-RR

AZUL MING
18068-AM

V. MINERVA
18068-VM

COBRE JAIPUR
18068-CJ

Envase
10


ACERO NEP.
18868-AN

R. RUBI
18868-RR

AZUL MING
18868-AM

V. MINERVA
18868-VM

COBRE JAIPUR
18868-CJ

ACERO NEP.
18200-AN

R. RUBI
18200-RR

AZUL MING
18200-AM

V. MINERVA
18200-VM

COBRE JAIPUR
18200-CJ

Envase 1

SISTEMA EUROPEO
MECANISMOS PULSADORES

Pulsador 18516
Pulsador desconexión 18512

10 A 250 V~

Envase 10

Nota:
Grabado de pictogramas bajo pedido



BLANCO | BEIGE | N. ANTRACITA | DOR. ODISEA | ALUM. MERC.

18716-L | **18716-AL** | **18716-ATL** | **18716-ODL** | **18716-MAL**

18717-L | **18717-AL** | **18717-ATL** | **18717-ODL** | **18717-MAL**




18716 | **18716-A** | **18716-AT** | **18716-OD** | **18716 -MA**

18717 | **18717-A** | **18717-AT** | **18717-OD** | **18717-MA**

Tecla con difusor portaetiqueta

Para señalización luminosa añadir señalizador Ref. 18039-1

BLANCO | BEIGE | N. ANTRACITA | DOR. ODISEA | ALUM. MERC.
18714 | **18714-A** | **18714-AT** | **18714-OD** | **18714-MA**

Pulsador con interruptor temporizado con difusor luminoso 18599
Temporización 3 min.
Máx 500 W incandescencia 230 V~

Envase 1

BLANCO | BEIGE | N. ANTRACITA | DOR. ODISEA | ALUM. MERC.
18717-L | **18717-AL** | **18717-ATL** | **18717-ODL** | **18717-MAL**



Pulsador de tirador 18521
Conmutador de tirador 18598
10 A 250 V~

No apto para garras

Envase 10

BLANCO | BEIGE | N. ANTRACITA | DOR. ODISEA | ALUM. MERC.
18734 | **18734-A** | **18734-AT** | **18734-OD** | **18734-MA**

MECANISMOS PULSADORES



Doble pulsador de persianas 18565
Enclavamiento eléctrico
Doble interruptor de persianas 18569
Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A 250 V~

Envase 10

BLANCO | BEIGE | N. ANTRACITA | DOR. ODISEA | ALUM. MERC.
18765 | **18765-A** | **18765-AT** | **18765-OD** | **18765-MA**

BLANCO | BEIGE | N. ANTRACITA | DOR. ODISEA | ALUM. MERC.
18711 | **18711-A** | **18711-AT** | **18711-OD** | **18711-MA**

Doble pulsador 18511
Requiere dispositivo auxiliar propio de cada fabricante de persiana.

Sin enclavamiento
10 A 250 V~

Envase 10

BLANCO | BEIGE | N. ANTRACITA | DOR. ODISEA | ALUM. MERC.
18711 | **18711-A** | **18711-AT** | **18711-OD** | **18711-MA**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18716-ANL	**18716-RRL**	**18716-AML**	**18716-VML**	**18716-CJL**	**20**
18717-ANL	**18717-RRL**	**18717-AML**	**18717-VML**	**18717-CJL**	**20**

18716-AN	**18716-RR**	**18716-AM**	**18716-VM**	**18716-CJ**	**20**
18717-AN	**18717-RR**	**18717-AM**	**18717-VM**	**18717-CJ**	**20**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18714-AN	**18714-RR**	**18714-AM**	**18714-VM**	**18714-CJ**	**20**





ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18717-ANL	**18717-RRL**	**18717-AML**	**18717-VML**	**18717-CJL**	**20**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18734-AN	**18734-RR**	**18734-AM**	**18734-VM**	**18734-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18765-AN	**18765-RR**	**18765-AM**	**18765-VM**	**18765-CJ**	**20**



ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18711-AN	**18711-RR**	**18711-AM**	**18711-VM**	**18711-CJ**	**20**



ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18711-AN	**18711-RR**	**18711-AM**	**18711-VM**	**18711-CJ**	**20**

SISTEMA EUROPEO
SEÑALIZADORES



Señalizador Luminoso **18039-1**
230 V~ 1mA

Señalizador luminoso para bipolar, unipolar y bipolar de control.
(Tecla ancha)

Envase 20



Señalizador Luminoso **18039-2**
230 V~ 1mA

Señalizador luminoso para interruptor, conmutador, cruzamiento y pulsador.
(Tecla ancha)

Envase 20

MECANISMOS CON LLAVE

Conmutador llave (extraible) **18566**
Conmutador llave **18567**
(no extraible en desconexión)
5 A 250 V~
Envase 1

Intensidad: 5 A (cosΦ0,7÷1). Tensión 250 V. Contactos: 1 abierto 1 cerrado.
Terminales: plateados para soldar. Protección: IP 40.
Cumple norma VDE
Se suministran con 2 llaves.

BLANCO **18763**

BEIGE **18763-A**

N. ANTRACITA **18763-AT**

DOR. ODISEA **18763-OD**

ALUM. MERC. **18763-MA**

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

Regulador electrónico, conmutador **21538**

Envase 1
Apto para cargas:
L. Incandescentes: 60-500 W max.
L. Halógenas: 230 V~60-500 W max.
L. Halógenas con transformador electromagnético: 230 V~300 VA max.
L. Halógenas con transformadores electrónicos OSRAM serie HTM.
Compatible con Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) regulables: OSRAM DULUX EL DIM o similares.

Regulador electrónico, interruptor **18548**
para lámparas de fluorescencia
Apto sólo para balastos electrónicos regulables con bus (1-10VDC)
Envase 1

Carga máxima 6A 220-230 V
y max 40mA 1-10 VDc

Regulador electrónico, conmutador **18558-L**
con señalizalizador ambar
Envase 1
Apto para cargas:
L. Incandescentes: 60-500 W max.
L. Halógenas: 230 V~60-500 W max.
L. Halógenas con transformador electromagnético: 230 V~300 VA max.
L. Halógenas con transformadores electrónicos OSRAM serie HTM.
Compatible con Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) regulables: OSRAM DULUX EL DIM o similares.

Cartucho fusible temporizado
2,5A Tipo L
UNE EN 60127-2 **2303**

Envase 100

BLANCO **18748**

BEIGE **18748-A**

N. ANTRACITA **18748-AT**

DOR. ODISEA **18748-OD**

ALUM. MERC. **18748-MA**

BLANCO **18758-L**

BEIGE **18758-AL**

N. ANTRACITA **18758-ATL**

DOR. ODISEA **18758-ODL**

ALUM. MERC. **18758-MAL**

MECANISMOS ROTATIVOS

Conmutador rotativo **18596**
16 A 250 V~
APLICACIONES: Conmutación entre velocidades de ventiladores FAN COILS, ...

Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos.
Conexión por faston 6,3x0,8 mm.

SECUENCIA DE CONEXIONES

Terminales	0	1	2	3
1		●		
2			●	
3				●

BLANCO **18796**

BEIGE **18796-A**

N. ANTRACITA **18796-AT**

DOR. ODISEA **18796-OD**

ALUM. MERC. **18796-MA**



Señalizador Luminoso **18039-3**
230 V~ 1mA

Señalizador luminoso para mecanismos.
(Tecla estrecha)

Envase 20

Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes **3139**

Envase 1

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18763-AN	**18763-RR**	**18763-AM**	**18763-VM**	**18763-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18748-AN	**18748-RR**	**18748-AM**	**18748-VM**	**18748-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18758-ANL	**18758-RRL**	**18758-AML**	**18758-VML**	**18758-CJL**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18796-AN	**18796-RR**	**18796-AM**	**18796-VM**	**18796-CJ**	**10**

SISTEMA EUROPEO

BASES DE ENCHUFE DE SEGURIDAD

Base enchufe 2P+T (TT lateral) **18524**
con dispositivo de
seguridad incorporado
Emborne por tornillo
16 A 250 V~

Envase 10

BLANCO
18724

BEIGE
18724-A

N. ANTRACITA
18724-AT

DOR. ODISEA
18724-OD

ALUM. MERC.
18724-MA

Tapa articulada para
base 2P+T (TT lateral)

BLANCO
18813

BEIGE
18813-A



N. ANTRACITA
18813-AT

DOR. ODISEA
18813-OD

ALUM. MERC.
18813-MA

Identificación
circuitos especiales

18724-R

Envase
10

Base enchufe 2P + TT lateral
con dispositivo de seguridad incorporado
con marco Bjc Iris incorporado (Monoblock)

16 A 250 V~

Envase 10

BLANCO
18024

BEIGE
18024-A

BASES DE ENCHUFE

Base enchufe 2P+T (TT lateral) **18523**
Emborne por tornillo
16 A 250 V~
Base no utilizable en España según el vigente REBT
Envase 10
NOTA: Disponibles tapas con seguridad para la base 18523 (consultar).

BLANCO
18723

BEIGE
18723-A

N. ANTRACITA
18723-AT

DOR. ODISEA
18723-OD

ALUM. MERC.
18723-MA

Identificación
circuitos especiales

18723-R

Envase
10

Base 2P **18522**
16 A 250 V

Envase 10

Base no utilizable en España según el vigente REBT

BLANCO
18722

BEIGE
18722-A

N. ANTRACITA
18722-AT

DOR. ODISEA
18722-OD

ALUM. MERC.
18722-MA

NUEVO

Base enchufe 2P+T (TT francés) **18572**
16 A 250 V

Con dispositivo de
seguridad incorporado en base

Envase 10

BLANCO
18772

BEIGE
18772-A

N. ANTRACITA
18772-AT

DOR. ODISEA
18772-OD

ALUM. MERC.
18772-MA

BASE DE 25 A

Base enchufe 2P + T BLANCO
25 A 250 V~ 85x85x35 mm **2225**
Admite cualquier clavija de 2P + T de 25 A 250 V~ S/UNE 20315
Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de sección
La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I
Envase 5

CLAVIJA

Clavija 2P+T BLANCO
25 A 250 V~ **2224-B**

Envase 10

ACERO NEP. **18724-AN** | R. RUBI **18724-RR** | AZUL MING **18724-AM** | V. MINERVA **18724-VM** | COBRE JAIPUR **18724-CJ** | Envase **10**

ACERO NEP. **18813-AN** | R. RUBI **18813-RR** | AZUL MING **18813-AM** | V. MINERVA **18813-VM** | COBRE JAIPUR **18813-CJ** | Envase **10**

ACERO NEP. **18723-AN** | R. RUBI **18723-RR** | AZUL MING **18723-AM** | V. MINERVA **18723-VM** | COBRE JAIPUR **18723-CJ** | Envase **10**

ACERO NEP. **18722-AN** | R. RUBI **18722-RR** | AZUL MING **18722-AM** | V. MINERVA **18722-VM** | COBRE JAIPUR **18722-CJ** | Envase **10**

ACERO NEP. **18772-AN** | R. RUBI **18772-RR** | AZUL MING **18772-AM** | V. MINERVA **18772-VM** | COBRE JAIPUR **18772-CJ** | Envase **10**

SISTEMA EUROPEO
MECANISMOS VARIOS



Salida de cables **18534**
Con borne 3 x 1,5 mm²
Cable Ø máximo 10 mm

No apto garras

Envase 10

BLANCO **18734**

BEIGE **18734-A**

N. ANTRACITA **18734-AT**

DOR. ODISEA **18734-OD**

ALUM. MERC. **18734-MA**



Color negro
Zumbador regulador de tono 230V~ 50Hz **18536**
Uso Intermitente

Envase 1



Piloto **18530**
Incluye lamparita E-10 3 W 230 V~
No válido para balizado permanente si no se usa lámpara LED (no suministrada)
Envase 10

Difusor Rojo	Difusor Ambar	Difusor Cristal	Difusor Verde
18630-R Envase 10	**18630-AB** Envase 10	**18630-C** Envase 10	**18630-V** Envase 10



Piloto de señalización de emergencia **18545**
Empotrables en caja universal con tornillos.
Características técnicas: 230 V~50Hz
Autonomía superior a 3 horas
Acumuladores Ni-Cd 1, 2 V- 300 m Ah
Posibilidad de control mediante telemando Ref.: MD-145.
Realizado según EN-60598-2-22 UNE 20062
No apto para garras
Envase 1

BALIZA DE EMERGENCIA

Baliza de emergencia extraible **18584**
Iluminación de emergencia para pasillos, salones,... en caso de fallo de suministro eléctrico.
La baliza es extraíble para ser usada como linterna (extracción bloqueable mediante tornillo suministrado)
Alimentación 230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Autonomía batería ≈ 3h ± 15
Tiempo de recarga de batería ≈ 12h
Envase 1



Color blanco
Zumbador regulador de tono 230V~ 50Hz **18536-B**
Uso Intermitente

Envase 10

No apto garras

BLANCO **18730**

BEIGE **18730-A**

N. ANTRACITA **18730-AT**

DOR. ODISEA **18730-OD**

ALUM. MERC. **18730-MA**

Tapas para Zumbador y Piloto

BLANCO **18784**

BEIGE **18784-A**

N. ANTRACITA **18784-AT**

DOR. ODISEA **18784-OD**

ALUM. MERC. **18784-MA**

TOMAS PARA TV-FM-R/TV-SAT

Toma TV-FM
Serie 2-10 **2932**
Final serie **2933**
Derivación única **2934**
Envase 10

(Fabricante TELEVES)

Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16

BLANCO **18330**

BEIGE **18330-A**

N. ANTRACITA **18330-AT**

DOR. ODISEA **18330-OD**

ALUM. MERC. **18330-MA**

Toma R/TV-SAT 2 Salidas
Serie 6-12 **2921**
Serie 2-5 **2922**
Final serie **2923**
Derivación única **2924**
Envase 10

(Fabricante TELEVES)

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2.

BLANCO **18320**

BEIGE **18320-A**

N. ANTRACITA **18320-AT**

DOR. ODISEA **18320-OD**

ALUM. MERC. **18320-MA**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18734-AN	**18734-RR**	**18734-AM**	**18734-VM**	**18734-CJ**	**10**



Zumbador regulador de tono 230V~ 50Hz **18536-A**
Uso Intermitente
Envase 10

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18730-AN	**18730-RR**	**18730-AM**	**18730-VM**	**18730-CJ**	**10**

Telemando **MD-145**
Realización de pruebas colectivas de funcionamiento en presencia de Red, a pilotos de señalización 18545. Puesta en estado de reposo de los mismos en ausencia de Red. Alimentación 230V 50-60 Hz. Batería de Ni-Cd recargable incorporada. N° máx. de pilotos: 50. Instalación sobre perfil simétrico DIN 46277 (EN 60715). Dimensión: 4 módulos DIN de 17'5mm.

Envase 1

Lamparita recambio piloto sólo para 18530 **18040**
E-10 3 W 230 V~
Incandescencia

Envase 10

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18784-AN	**18784-RR**	**18784-AM**	**18784-VM**	**18784-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18330-AN	**18330-RR**	**18330-AM**	**18330-VM**	**18330-CJ**	**20**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18320-AN	**18320-RR**	**18320-AM**	**18320-VM**	**18320-CJ**	**20**

SISTEMA EUROPEO

TOMAS PARA R/TV-SAT

Toma R/TV-SAT 3 Salidas
Toma derivación única **2918**

(Fabricante TELEVÉS)

Envase 1

Las tomas de señal para R/TV-SAT cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2.



BLANCO
18341



BEIGE
18341-A



N. ANTRACITA
18341-AT



DOR. ODISEA
18341-OD

ALUM. MERC.
18341-MA

CONECTOR MÚLTIPLE

Base múltiple para conectores informáticos con portaetiquetas

Incluye 5 adaptadores para diferentes conectores

BLANCO
18049

BEIGE
18049-A

N. ANTRACITA
18049-AT

DOR. ODISEA
18049-OD

ALUM. MERC.
18049-MA



ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18341-AN	**18341-RR**	**18341-AM**	**18341-VM**	**18341-CJ**	**20**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18049-AN	**18049-RR**	**18049-AM**	**18049-VM**	**18049-CJ**	**10**

Adaptadores incluidos



Conector
SUB-D 9 Pins



Conector
SUB-D 15 Pins

Conector
Ciego



Soporte
Toma RJ-45



Conector
Twinaxial

SISTEMA EUROPEO



Toma teléfono 18482
6 vías RJ11 para
BAT en redes de telefonía básica.
(emborne por tornillos)

Envase 10

Toma teléfono conector
hembra 6 vías RJ-11
para BAT en redes de
telefonía básica 19582
(emborne por perforación aislante)

Envase 10

Toma conector hembra 8 vías 19595
(ISO 8877) RJ-45 Cat. 5 E para
BAT en redes digitales de
servicios integrados (RDSI) y aplicaciones
informáticas
(emborne por perforación aislante)

Envase 10



Adaptador para 1 19582-1
conector RJ45 / RJ-11
(AMP, ITT, INGESDATA,etc...)

Envase 10



Adaptador para 2 19682-1
conectores RJ45 / RJ-11
(AMP, etc...)
Excepto 3173-N

Envase 10

BLANCO **18882** | BEIGE **18882-A** | N. ANTRACITA **18882-AT** | DOR. ODISEA **18882-OD** | ALUM. MERC. **18882-MA**

BLANCO **19782** | BEIGE **19782-A** | N. ANTRACITA **19782-AT** | DOR. ODISEA **19782-OD** | ALUM. MERC. **19782-MA**

BLANCO **19783** | BEIGE **19783-A** | N. ANTRACITA **19783-AT** | DOR. ODISEA **19783-OD** | ALUM. MERC. **19783-MA**

BLANCO **19882** | BEIGE **19882-A** | N. ANTRACITA **19882-AT** | DOR. ODISEA **19882-OD** | ALUM. MERC. **19882-MA**

BLANCO **19883** | BEIGE **19883-A** | N. ANTRACITA **19883-AT** | DOR. ODISEA **19883-OD** | ALUM. MERC. **19883-MA**

ADAPTADORES CON TAPAS GUARDAPOLVO



Adaptador con tapa 18583-B
Guardapolvo 18583-A
para 1 toma RJ 45 18583-N

Envase 10



Adaptador con tapa 18683-B
Guardapolvo 18683-A
para 2 tomas RJ 45 18683-N

Envase 10

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18882-AN	**18882-RR**	**18882-AM**	**18882-VM**	**18882-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
19782-AN	**19782-RR**	**19782-AM**	**19782-VM**	**19782-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
19783-AN	**19783-RR**	**19783-AM**	**19783-VM**	**19783-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
19882-AN	**19882-RR**	**19882-AM**	**19882-VM**	**19882-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
19883-AN	**19883-RR**	**19883-AM**	**19883-VM**	**19883-CJ**	**10**

CONECTORES

Conector RJ11 Cat.3 6 vías
Contactos tubulares, posible conexión 2 cables en el mismo contacto
Negro **3173-N**
Envase 40

Conector modular RJ 45
Cat 5E 8 vías
Conexionado sin herramienta
Apantallado **3176**
Envase 25

Conector modular RJ11 Cat.3
6 vías. Conexionado sin herramienta
Blanco **3174-B**
Negro **3174-N**
Envase 25

Conector modular RJ45 Cat.6
8 vías.
Blanco **3178-B**
Negro **3178-N**
Envase 25

Conector modular RJ45 Cat.5E
8 vías. Conexionado sin herramienta
Blanco **3175-B**
Negro **3175-N**
Envase 25

Conector modular RJ45
Cat. 6 8 vías
Apantallado **3179**
Envase 25

HERRAMIENTAS

Herramienta conexión
RJ45 Cat.6 **3180**
Envase 1

Herramienta conexión
RJ11 y RJ45 **3181**
Envase 1

SISTEMA EUROPEO

TOMAS DE TELEFONO

Toma teléfono Francés

BLANCO **18080** | BEIGE **18080-A** | N. ANTRACITA **18080-AT** | DOR. ODISEA **18080-OD** | ALUM. MERC. **18080-MA**

POTENCIOMETRO BOBINADO PARA ALTAVOCES

Potenciometro 3W - 27 Ω **18560**
Potenciometro 5W - 47 Ω **18562**
***Potenciometro 5+5W - 47 Ω** **18564**

*Necesita caja de empotrar 2364

No apto para garras

Envase 1

BLANCO **18760** | BEIGE **18760-A** | N. ANTRACITA **18760-AT** | DOR. ODISEA **18760-OD** | ALUM. MERC. **18760-MA**

TOMA ALTAVOCES



Toma altavoz DIN **18563**
Conexión por fastón o soldadura

Envase 10

BLANCO **18763** | BEIGE **18763-A** | N. ANTRACITA **18763-AT** | DOR. ODISEA **18763-OD** | ALUM. MERC. **18763-MA**



Toma altavoz (mono) **18563-2**
Emborne trasero por tornillo

Envase 10

BLANCO **18730** | BEIGE **18730-A** | N. ANTRACITA **18730-AT** | DOR. ODISEA **18730-OD** | ALUM. MERC. **18730-MA**



Toma altavoz (estéreo) **18563-4**
Emborne trasero por tornillo

Envase 10




ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18080-AN	**18080-RR**	**18080-AM**	**18080-VM**	**18080-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18760-AN	**18760-RR**	**18760-AM**	**18760-VM**	**18760-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18763-AN	**18763-RR**	**18763-AM**	**18763-VM**	**18763-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18730-AN	**18730-RR**	**18730-AM**	**18730-VM**	**18730-CJ**	**10**

SISTEMA EUROPEO

TOMAS DE ALTAVOZ



Toma Mono RCA **18575**

Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3m^2

Envase 1

BLANCO **18882**

BEIGE **18882-A**

N. ANTRACITA **18882-AT**

DOR. ODISEA **18882-OD**

ALUM. MERC. **18882-MA**

Toma Stereo RCA **18576**

Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3m^2

Envase 1

BLANCO **18776**

BEIGE **18776-A**

N. ANTRACITA **18776-AT**

DOR. ODISEA **18776-OD**

ALUM. MERC. **18776 -MA**



Toma Video RCA **18577**

Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3m^2

Envase 1

BLANCO **18882**

BEIGE **18882-A**

N. ANTRACITA **18882-AT**

DOR. ODISEA **18882-OD**

ALUM. MERC. **18882-MA**

MECANISMOS VARIOS



Portafusibles **18528**
Máx. fusibles 16 A 250 V~

Para fusible cerámico 8,5x31,5 mm
Envase 10

BLANCO **18728**


BEIGE **18728-A**

N. ANTRACITA **18728-AT**

DOR. ODISEA **18728-OD**

ALUM. MERC. **18728-MA**

Tapón portafusible
Recambio para artículo Ref. 18528

BLANCO **18029**

BEIGE **18029-A**

N. ANTRACITA **18029-AT**

DOR. ODISEA **18029-OD**

ALUM. MERC. **18029-MA**

Tapa ciega

BLANCO **18033**

BEIGE **18033-A**

N. ANTRACITA **18033-AT**

DOR. ODISEA **18033-OD**

ALUM. MERC. **18033-MA**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18882-AN	**18882-RR**	**18882-AM**	**18882-VM**	**18882-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18776-AN	**18776-RR**	**18776-AM**	**18776-VM**	**18776-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18882-AN	**18882-RR**	**18882-AM**	**18882-VM**	**18882-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18728-AN	**18728-RR**	**18728-AM**	**18728-VM**	**18728-CJ**	**10**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18029-AN	**18029-RR**	**18029-AM**	**18029-VM**	**18029-CJ**	**10**



ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18033-AN	**18033-RR**	**18033-AM**	**18033-VM**	**18033-CJ**	**10**

TERMOSTATOS AMBIENTE

Termostato para calefacción y ventilación con interruptor, 5A(2A) 230~ regulación 5 a 30° C.
(reducción nocturna: el termostato incorpora una segunda resistencia que, a través de un interruptor horario, puede alimentarse a determinadas horas consiguiéndose una reducción de la temperatura de 5° C).
Envase 1

BLANCO **18144** | BEIGE **18144-A** | N. ANTRACITA **18144-AT**

Termostato de ambiente suelo radiante

Control de la temperatura del suelo en instalaciones de calefación por suelo radiante. Reducción nocturna mediante la señal de programador externo. Indicador luminoso " Calefacción conectada" y "funcionamiento reducido". Interruptor marcha-paro. Montaje en caja de mecanismos de 60 mm. Indicadores luminosos.
Temperatura: *...5 [=10...50°C]
Alimentación: 230 V AC [195...253V] 50 Hz
Sonda remota: [long. 4m. prolongable a 50m.]
Temperatura de ambiente 0...40°C
Histéresis ±1°
Envase 1

BLANCO
18244



Termostato electrónico para calefacción o ventilación. **18544**
230 V~/ 1900W cosφ=1
230 V~ / 450W cosφ=0,6
Regulación de 5° C a 30° C
Histéresis ± 1°C

Envase 1

BLANCO **18744** | BEIGE **18744-A** | N. ANTRACITA **18744-AT** | DOR. ODISEA **18744-OD** | ALUM. MERC. **18744-MA**

CRONOTERMOSTATO

Cronotermostato
Semiempotrado
Para caja universal Ø 60

Blanco **2381-B**

Envase 1

Contacto: Contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección.
Máx. 5 A / 250 V~, min. 1mA/5 V.
Precisión: ± 1 s al día con 20°C.
Precisión de regulación: ± 0,2 k.
Alcance de medición de temperatura: de 0°C a 50°C, resolución 0,1°C.
Margen de ajuste para temperatura: de 6°C a 30°C en pasos de 0,2°C.
Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales.
Clase de protección: II conforme a EN 60730-1.
Modo de protección: IP 20 conforme a EN 60529-1
Se suministra sin pilas
2 pilas 1,5V AAA - LR03

RELOJ DIGITAL

Reloj despertador con termómetro **18546**
230 V~/ 50-60 Hz
Indicación horas y minutos 24h.
Despertador 2 alarmas, 10 melodías
Termómetro: indicación en °C y °F

Envase 1

BLANCO **18746** | BEIGE **18746-A** | N. ANTRACITA **18746-AT** | DOR. ODISEA **18746-OD** | ALUM. MERC. **18746-MA**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18744-AN	**18744-RR**	**18744-AM**	**18744-VM**	**18744-CJ**	**1**

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18746-AN	**18746-RR**	**18746-AM**	**18746-VM**	**18746-CJ**	**1**

SISTEMA EUROPEO
RECEPTORES DE INFRARROJOS Y MANDO A DISTANCIA

Interruptor infrarrojos hasta 500W **18554**
230V~ 50/60 Hz máx. 500VA cosφ=0,65
Para lámparas incandescencia con o sin transformador electromagnético
Accionamiento con mando 18148

Envase 1

Interruptor infrarrojos hasta 1500W **18556**
230V~ 50/60 Hz
Máx. 1500W carga resistiva
Máx. 1000VA carga fluorescentes sin compensar
Máx. 500VA carga fluorescentes compensada (100µF)
Máx. 500VA carga halógenas con transformador electromagnético
Accionamiento con mando 18148

Envase 1

Regulador infrarrojos **18553**
230V~ / 50-60 Hz de 50 a 500VA
cosφ=0,65
Accionamiento con mando 18148

Envase 1

Interruptor de infrarrojos para persianas **18557**
Alimentación: 212-254V~50/60Hz
Control: 2 relés con enclavamiento eléctrico 1500W máx. resistiva pura 500VA máx. inductiva (cosφ=0,4)
Actuación remota: Mediante mando IR (ref. 18148) o pulsadores con contacto normalmente abierto permitiendo **centralización de persianas**. (ref. 18511)

Envase 1

NOTA:
Todos nuestros receptores de infrarrojos son compatibles con mandos de infrarrojos universales como LOGITECH, HARMONY y similares.

BLANCO **18746**
BEIGE **18746-A**
N. ANTRACITA **18746-AT**
DOR. ODISEA **18746-OD**
ALUM. MERC. **18746-MA**

MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia (infrarrojos) **18148**
Alimentación: 2 pilas 1,5 V AAA (R06) alcalinas
Consumo: 5mA máx. Alcance: 8 m
15 teclas para gobernar hasta 9 receptores infrarrojos por habitación, con 3 funciones adicionales y 3 teclas de pulsación simultánea.

Envase 1

ACERO NEP.	R. RUBI	AZUL MING	V. MINERVA	COBRE JAIPUR	Envase
18746-AN	**18746-RR**	**18746-AM**	**18746-VM**	**18746-CJ**	**1**

SISTEMA EUROPEO

DETECTOR DE PRESENCIA



Detector de presencia esférico **18555**

No apto para garras
Ángulo detección 180° horizontal/60° vertical
Temporización de 4 seg. a 10 min.
Alimentación 230 V +6% / -10%
Alcance (1,2-2,2 mts. de altura de montaje)
max. 8 mts. para movimiento lateral
aprox. 3 mts. para movimiento frontal.
Nivel crepuscular de 5 a 1000 Lux.
Capacidad de contacto (2 hilos, salida triac):
- Incandescente/halógenas 40 - 300 W max.
Carga mínima 40W

Envase 1

Detector de presencia esférico mecanismo 3 hilos **18555-3**

Capacidad de contacto (2 hilos, salida relé):
Carga resistiva 2.300W, 10 A máx , cos φ=1
Carga inductiva 1.500W, 5 A máx , cos φ=0,6
Halógenas con transformador 1000VA
Balastos electrónicos ej. 2x36W (20 máx.)
Envase 1

BLANCO
18730

BEIGE
18730-A

N. ANTRACITA
18730-AT

DOR. ODISEA
18730-OD

ALUM. MERC.
18730-MA

RADIO FM

ALT-1
Altavoz auxiliar para K-23.
Permite disponer de otro altavoz a un máximo de 15 metros del receptor.
8Ω1W

Kit de sintonización empotrable **K-23**

Altavoz
Sintonizador FM88-108MHz
Búsqueda automática de emisoras
Dos presintonías
Salida de auriculares (jack 3,5mm)
Bastidor metálico
Incluye tapas para cada módulo en colores: blanco, beige y antracita
La instalación requiere 2 adaptadores ref. 18742 y marcos de 2 elementos **(se suministran aparte)**

Envase 1

ACERO NEP.
18730-AN

R. RUBI
18730-RR

AZUL MING
18730-AM

V. MINERVA
18730-VM

COBRE JAIPUR
18730-CJ

Envase
10

SONIDO

Adaptador para sonido
(Sonelco, Eis, Tez, Sonbel)
Según el fabricante debe añadirse su bastidor correspondiente:

⍁46 x 46 mm

BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.
18742	**18742-A**	**18742-AT**	**18742-OD**	**18742-MA**

Adaptador para sonido EGI
Adaptación directa a los bastidores de los módulos de sonido

⍁41 x 41 mm

BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.
18743	**18743-A**	**18743-AT**	**18743-OD**	**18743-MA**

ADAPTACIÓN MODULOS DE SONIDO

FABRICANTE	BJC IRIS
EGI Electroacústica General Ibérica Tel.: 976 405353 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18743-...
EIS Electrónica Integral de Sonido, S.A. Tel.: 976 465550 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18742-... Bastidor EIS 14401
SONELCO Sonido, Electrónica y Comunicación, S.A. Tel.: 976 259125 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18742 Bastidor SONELCO PC 9120
TEZ Sistemas de sonorización TEZ, S.L. Tel.: 976 570211 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18742-... Adaptador + Bastidor TEZ
SONBEL Sonbel Electrónica S.A. Tel.: 976 126812 Zaragoza	Utilizar: Adaptador BJC 18742-...

ACERO NEP.
18742-AN

R. RUBI
18742-RR

AZUL MING
18742-AM

V. MINERVA
18742-VM

COBRE JAIPUR
18742-CJ

Envase
10

ACERO NEP.
18743-AN

R. RUBI
18743-RR

AZUL MING
18743-AM

V. MINERVA
18743-VM

COBRE JAIPUR
18743-CJ

Envase
10

CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE CON TORNILLOS ⍁ 60 mm

Universal enlazable **2373-I**

Material termoplástico

Envase 640

Tapa protección **2374-I**

Permite localizar la caja después de enlucir

Envase 1000

16-GAR
Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y
50 tornillos
para montar 25 bastidores.

CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE CON TORNILLOS Ø 60 mm

Simple **2323**
Material termoplástico
Envase 75

Doble **2360**
Material termoplástico
Envase 25

Triple **2361**
Material termoplástico
Envase 5

Para instalar mecanismos
que precisen mayor
profundidad (60 mm) **2364**

Indicada para artículo Ref. 10564

Envase 10

GESTIÓN TÉCNICA

Fuente de alimentación a 24VDC 6W **25025**
Versión Conmutada
Entrada 230 VAC
Salida 24 VDC
Grado de aislamiento CLASE II
Potencia nominal 6W

Detector de inundación de empotrar 24 VDC **25202 25202-A 25202-MA**
Incluye una sonda 25203
Alimentación externa 9-28VDC/AC
(Obligatorio MBTS Ref. Bjc 25025)
Consumo 1W
Salida de alarma 1 Contacto conmutado
8A 230VAC resistivos
4A 24VDC resistivos
Indicador de alarma Led y zumbador
Tiempo de retardo confirmación alarma 10"
Longitud máxima cable a sonda 50m
Número máximo de sondas 3
Cable conexión sondas 2 hilosx0,75mm2
Dimensiones Sonda 60x40x20mm

BLANCO **18730** | BEIGE **18730-A** | ALUM. MERCURIO **18730-MA**

Sonda para detector de inundación 25202 **25203**

Detector de Gas Natural de empotrar 24VDC **25232 25232-A 25232-MA**

Detector de Gas Butano de empotrar 24 VDC **25233 25233-A 25233-MA**

BLANCO **18730** | BEIGE **18730-A** | ALUM. MERCURIO **18730-MA**

Alimentación externa 9-28VDC/AC
(Ref. Bjc 25025)
Consumo 5W
Salida de alarma 1 Contacto conmutado
8A 230VAC resistivos
4A 24VDC resistivos
Indicador de alarma Led y zumbador
Tiempo de retardo confirmación alarma 10"
Tiempo de vida estimado 5 años por descalibrado
Clasificación del detector Clase A
Protección IP42
El detector está calibrado para detectar la presencia de gases en un nivel de concentración de 10% del Limite inferior de explosividad (L.I.E.)

ACTUADORES

Electroválvula de corte de gas 230VAC **25234**
Electroválvula normalmente cerrada para el corte de suministro de gas.
Alimentación 230VAC
Potencia de consumo 9VA
Ø raccord 3/4"
Rango de presión 0 a 500 mbar.
Normativa Según EN161 Grupo 1 Clase 2
Incluye conector

Cabezal para electroválvula de gas, bobina 24VDC **25235**
Cabezal que se adapta a la electro-válvula de gas para alimentar dicha válvula a 24 VDC
Alimentación Bobina 24 VDC
Pontencia de consumo 8W

Electroválvula de corte de agua 230VAC **25204**
Electroválvula normalmente abierta.
Alimentación 230VAC
Potencia máxima 6VA
Ø raccord 3/4"
Rango de presión 0.2 a 8 bar max.
Temperatura del agua 80°C max.
Indice de protección IP65
Nota: Debe montarse con la bobina hacia arriba.
Incluye conector

Cabezal para electroválvula de agua, bobina 24VDC **25205**
Alimentación bobina 24VDC
Potencia de consumo 8W



Módulo de sirena interior para alarma **25062**
Incluye tapas en blanco, beige y negro
Alimentación 3 a 28 VDC
Consumo máx. 23 mA a 24 VDC
Nivel sonoro 85dB@30cm (12 VDC)
105dB@30cm (24 VDC)

BLANCO
18742

BEIGE
18742-A

ALUM. MERCURIO
18742-MA

MECANISMOS RADIOFRECUENCIA

RF265626
Emisor universal de 2 canales (230VAC)

RF265627
Emisor universal de 2 canales

RF240696
Actuador para persianas
8A 230 V~

RF240694
Actuador de interrupción libre de tensión
8A 230 V~ resistivos
6A 24 VDC

RF240695
Actuador de interrupción bipolar
6A 230 VAC Resistivos

RF240702
Actuador "dimmer" enchufable
250W incandescencia y dicroicas con transformador electrónico. No usar con transformadores ferromagnéticos.

RF240699
Actuador de interrupción enchufable
8A 230 VAC Resistivos

RF265625
Actuador "dimmer"
250W incandescencia y dicroicas con transformador electrónico. No usar con transformadores ferromagnéticos.

RF265623
Actuador de interrupción
8A 230 VAC Resistivos

RF240698
Regulador analógico 1- 10VDC
8A 230 V~ Resistivos
max 20 mA 1-10VDC

RF265644
Mando a distancia
(6x2 canales)

DISPOSITIVOS DE SUPERFICIE

RF265641
Pulsador simple
Incluye bastidor IRIS.
Usar con marcos estándard.

RF265642
Pulsador doble 2 canales
Incluye bastidor IRIS.
Usar con marcos estándard.

RF265640
Termostato de ambiente

RF290270
Recambio bastidor
Bjc Iris

RF240708
Láminas adhesivas (blanco)

Laminas autoadhesivas para embellecer la parte posterior de los equipos RF265641, RF265642 ó RF265640 cuando se instalan sobre un cristal.
Envase 1 (Incluye 10 unidades)

RF265646
Batería tipo 1-CR2430
Recambio de batería para RF265641 ó RF265642.
Envase 1

RF240709
Láminas adhesivas (gris)

Laminas autoadhesivas para embellecer la parte posterior de los equipos RF265641, RF265642 ó RF265640 cuando se instalan sobre un cristal.

RF265647
Batería tipo 2-CR2477N
Recambio de batería para RF265627 ó RF265628.
Envase 1

RF292260
Protección RC para cargas inductivas

Elemento de protección contra sobretensiones al arranque para cargas inductivas en tensión alterna. Se recomienda su uso con RF265623, RF240694, RF240695, RF265624 ó RF240696.
22 K / 0,22 µF 250VAC
Dimensiones: 24x12x17 mm.
Envase 1

RF240705
Tiras adhesivas

Recambio de tiras adhesivas para RF265641, RF265642, RF265627,RF265628 ó RF265640
Envase 1 (Incluye 20 tiras)

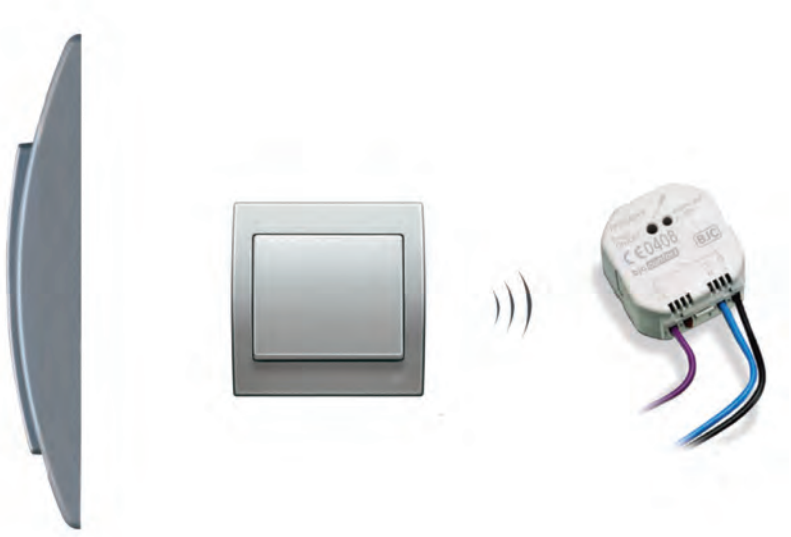

TECLAS BJC CONFORT

Tecla para Pulsador Simple de Radiofrecuencia.

BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.
RF18105	**RF18105-A**	**RF18105-AT**	**RF18105-OD**	**RF18105-MA**

Tecla para Pulsador Doble de Radiofrecuencia.

BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.
RF18205	**RF18205-A**	**RF18205-AT**	**RF18205-OD**	**RF18205-MA**

Tecla para Pulsador Simple de Radiofrecuencia.
(marcado para persiana o dimmer)

BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.
RF18165	**RF18165-A**	**RF18165-AT**	**RF18165-OD**	**RF18165-MA**

Tecla para Pulsador Doble de Radiofrecuencia.
(marcado para persiana o dimmer)

BLANCO	BEIGE	N. ANTRACITA	DOR. ODISEA	ALUM. MERC.
RF18265	**RF18265-A**	**RF18265-AT**	**RF18265-OD**	**RF18265-MA**

Tecla
RF18105-MA

Marco
18001-MA

Mecanismo
Radiofrecuencia
RF265641

ACERO NEP.
RF18105-AN

R. RUBI
RF18105-RR

AZUL MING
RF18105-AM

V. MINERVA
RF18105-VM

COBRE JAIPUR
RF18105-CJ

Envase
1

ACERO NEP.
RF18205-AN

R. RUBI
RF18205-RR

AZUL MING
RF18205-AM

V. MINERVA
RF18205-VM

COBRE JAIPUR
RF18205-CJ

Envase
1



ACERO NEP.
RF18165-AN



R. RUBI
RF18165-RR

AZUL MING
RF18165-AM

V. MINERVA
RF18165-VM



COBRE JAIPUR
RF18165-CJ

Envase
1

ACERO NEP.
RF18265-AN

R. RUBI
RF18265-RR

AZUL MING
RF18265-AM

V. MINERVA
RF18265-VM

COBRE JAIPUR
RF18265-CJ

Envase
1

BLANCO	Env
18001	10
18002	10
18003	5
18004	5
18005	5
18102	10
18103	5
18104	5

BEIGE	Env
18001-A	10
18002-A	10
18003-A	5
18004-A	5
18005-A	5
18102-A	10
18103-A	5
18104-A	5

DORADO ODISEA	Env
18001-OD	10
18002-OD	10
18003-OD	5
18004-OD	5
18005-OD	5
18102-OD	10
18103-OD	5
18104-OD	5

ALUMINIO MERCURIO	Env
18001-MA	10
18002-MA	10
18003-MA	5
18004-MA	5
18005-MA	5
18102-MA	10
18103-MA	5
18104-MA	5



ACERO NEPTUNO	Env
18001-AN	10
18002-AN	10
18003-AN	5
18004-AN	5
18005-AN	5
18102-AN	10
18103-AN	5
18104-AN	5



ROJO RUBI	Env
18001-RR	10
18002-RR	10
18003-RR	5
18004-RR	5
18005-RR	5
18102-RR	10
18103-RR	5
18104-RR	5



AZUL MING	Env
18001-AM	10
18002-AM	10
18003-AM	5
18004-AM	5
18005-AM	5
18102-AM	10
18103-AM	5
18104-AM	5



VERDE MINERVA	Env
18001-VM	10
18002-VM	10
18003-VM	5
18004-VM	5
18005-VM	5
18102-VM	10
18103-VM	5
18104-VM	5



COBRE JAIPUR	Env
18001-CJ	10
18002-CJ	10
18003-CJ	5
18004-CJ	5
18005-CJ	5
18102-CJ	10
18103-CJ	5
18104-CJ	5

HAYA	Env
18001-HY	10
18002-HY	10
18003-HY	5
18004-HY	5
18005-HY	5
18102-HY	10
18103-HY	5
18104-HY	5

GRANITO	Env
18001-GT	10
18002-GT	10
18003-GT	5
18004-GT	5
18005-GT	5
18102-GT	10
18103-GT	5
18104-GT	5

ORO BRILLO
18600-OR

ORO MATE
18600-ORM

NIQUEL BRILLO
18600-NI

NIQUEL MATE
18600-NIM

(2 unid) para marcos de posición horizontal (opcional)
Envase 10



85 x 84 mm
85 x 155 mm
85 x 226 mm
85 x 298 mm
85 x 370 mm



156 x 84 mm
228 x 84 mm
299 x 84 mm